

CTEK MXS 25

25 A



ÎNTRETINEREA PROFESIONALĂ A ACUMULATORULUI CTEK MXS 25

MXS 25 este un încărcător de 12 V profesional. Asigură încărcarea rapidă și eficientă și este ideal pentru ateliere, rulote, autorulote și ambarcațiuni. MXS 25 este echipat cu toate caracteristicile și funcțiile necesare pentru a rezolva o gamă largă de probleme legate de acumulatori. Oferă funcționalități precum diagnosticarea acumulatorilor care indică dacă un acumulator poate primi și reține încărcarea, o funcție specială de recondiționare care recondiționează acumulatorii cu electrolit stratificat și complet descărcați, încărcare de întreținere unică și un senzor de temperatură pentru încărcare optimizată indiferent de starea vremii. De asemenea, are un mod de alimentare de la rețea care permite deconectarea acumulatorului de la vehicul fără a pierde configurațiile importante.

MXS 25 este un încărcător în opt pași complet automatizat care furnizează 25 A acumulatorilor de 12 V între 40 și 500 Ah. Încărcătorul este încadrat în categoria IP44 (utilizare în aer liber) și este conceput pentru a proteja componentele electronice ale vehiculului, nu generează scântei și este protejat la polaritate inversă și scurtcircuit. Se livrează cu o garanție de 2 ani.

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	14,4/15,8/13,6 V
CURENTE DE ÎNCĂRCARE	Max. 25 A
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	Opt pași, ciclu de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Acumulatori de 12 V cu plumb-acid
CAPACITATE ACUMULATOR	40-500 Ah, până la 500 Ah pentru întreținere
IZOLAȚIE	IP44 (utilizare în aer liber)

Complet automatizat pentru încărcare optimă

Pentru toate tipurile de acumulatori cu plumb-acid

ACUMULATOR COMPLET ÎNCĂRCAT
ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE

Senzor de temperatură

Recondiționarea acumulatorilor descărcați adânc

Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare




THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



- Compensarea de temperatură, încărcarea și întreținerea complet automatizate în opt pași prelungesc durata de funcționare și performanța acumulatorului
- Sursă de alimentare care simplifică înlocuirea acumulatorului fără a pierde memoria vehiculului
- Încărcare de întreținere brevetată pentru o combinație unică de durată de funcționare prelungită și performanță
- Recondiționarea acumulatorilor complet descărcați
- Desulfatare brevetată care prelungeste durata de funcționare a acumulatorului
- Fără scântei, protecție la scurtcircuit și polaritate inversă pentru utilizare fără probleme
- Detectare automată a acumulatorilor epuizați, eliminând astfel surprizele

PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE

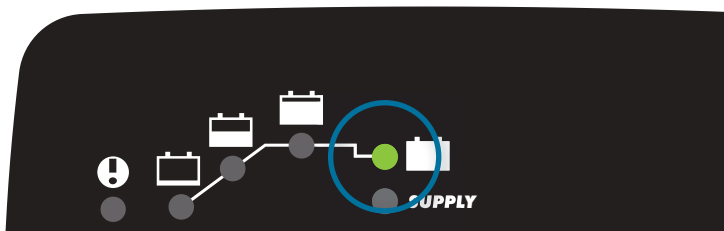


Tabelul prezintă timpul estimat pentru încărcarea unui acumulator descărcat 80 %.

CAPACITATE ACUMULATOR (Ah)	TIMP PÂNĂ LA ÎNCĂRCARE 80 %
40	1,5 h
100	3 h
200	6 h
350	16 h

ÎNCĂRCARE CTEK

- DESULPHATION (DESULFATARE)
SOFT START (PORNIRE LENTĂ)
- BULK (PREÎNCĂRCARE)
- ABSORPTION (ABSORBȚIE), **PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE** ANALYSE (ANALIZĂ)
- FLOAT (CURENT CONSTANT), **COMPLET ÎNCĂRCAT**
PULSE (IMPULS), **ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE**

- SUPPLY** SUPPLY (ALIMENTARE)
- RECOND** RECOND (RECONDIȚIONARE)

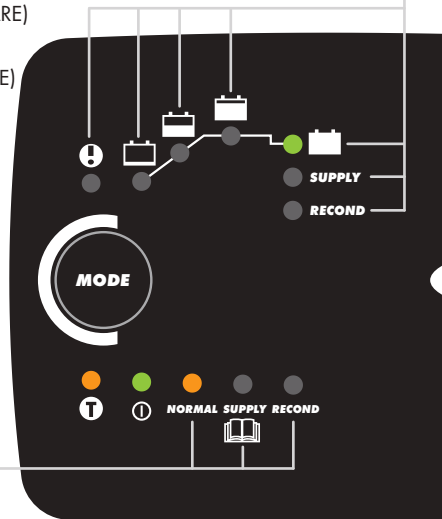


PROGRAME

- NORMAL** 25 A/14.4 V
- SUPPLY** 25 A/13.6 V
- RECOND** 3 A/15.8 V

CONECTAȚI ȘI ÎNCĂRCAȚI

- 1 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA ACUMULATOR
- 2 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA PRIZĂ
- 3 APĂSAȚI BUTONUL MODE PENTRU A ALEGE PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE

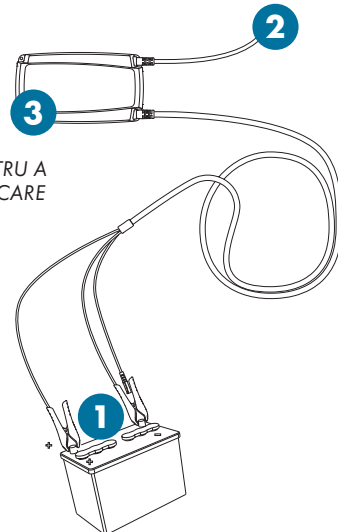

CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Serviciul de asistență pentru clienți de la CTEK vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor legate de încărcare și de încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile concepute și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. De asemenea, CTEK este un furnizor de încredere ca producător de echipamente originale pentru mulți dintre cei mai prestigioși producători de mașini și motociclete. **Contactați serviciul de asistență pentru clienți: info@ctek.com**