



Seria GB

Tensiune: 2V, 4V, 6V, 12V

Capacitate: între 0,5Ah și 33Ah

Durată de viață în regim tampon: @ 20°C/68°F
capacitate sub 22Ah – 5 ani și 8 ani pentru
capacități ce depășesc 24Ah.

BATERII VRLA DE UZ GENERAL O SINGURĂ VARIANTĂ PENTRU TOATE NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ

Bateriile BSB din seria GB acide cu plumb sigilate reîncărcabile cu valvă reguloare utilizează tehnologia AGM, fiind echipate cu plăci și electrolit de înaltă performanță pentru a obține un surplus de putere pentru sistemele de putere de rezervă comune cu aplicații mari în domeniul UPS și în sistemele de iluminare de urgență.

Caracteristici

Etanșitate și funcționare care nu necesită întreținere.

Construcție etanșă.

Carcase și capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opțional.

Instalare supapă de siguranță antiexplozie.

Calitate și fiabilitate ridicate.

Performanță excepțională de refacere după descărcarea în exces.

Caracteristică scăzută de autodescărcare.

Design flexibil, pentru multiple poziții de instalare.

Aplicatii

Sisteme de alarmă

Televiziune prin cablu

Echipamente de comunicații

Echipamente de control

Sisteme de securitate




Echipamente medicale

UPS

Echipamente de putere

Jucării

Sisteme de urgență

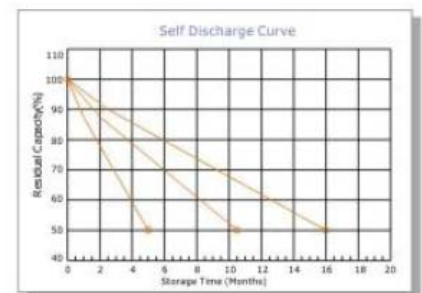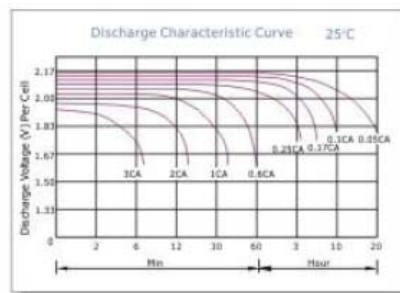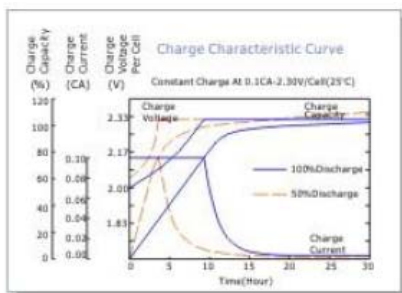

Index baterii seria GB

Cod	Tensiune nominala	Capacitate	Dimensiuni				Greutate
	V		mm	Mm	mm	Mm	
AH	mm	Mm	mm	Mm	KG		
GB2-4.5	2	4.5	48	25	101	106	0.28
GB4-0.5	4	0.5	39	14	50	50	0.07
GB4-1	4	1	42	34	50	50	0.15
GB4-3.5	4	3.5	90	34	60	66	0.48
GB4-4.5	4	4.5	48	48	102	108	0.52
GB6-0.5	6	0.5	57	14	51	51	0.1
GB6-1	6	1	51	42	51	57	0.26
GB6-1.3	6	1.3	97	24	52	58	0.3
GB6-2.3	6	2.3	43	37	76	76	0.34
GB6-2.8	6	2.8	66	33	97	104	0.6
GB6-3.2	6	3.2	125	33	61	67	0.63
GB6-3.4	6	3.4	134	35	61	67	0.71
GB6-4.2	6	4.2	70	47	101	107	0.77
GB6-4.5	6	4.5	70	47	101	107	0.8
GB6-7.2	6	7.2	151	34	94	100	1.23
GB6-7.5	6	7.5	151	34	94	100	1.3
GB6-8	6	8	98	56	117	119	1.35
GB6-12	6	12	151	50	94	100	1.9
GB10-2CR	10	2	115	26	65	65	0.54
GB12-0.8	12	0.8	96	25	62	62	0.34
GB12-1.3	12	1.3	97	43	52	58	0.58
GB12-2CR	12	2	201	25	62	62	0.76
GB12-2.2	12	2.2	178	35	61	67	0.99
GB12-2.3LCR	12	2.3	201	24	62	62	0.72
GB12-2.3CR	12	2.3	182	24	62	62	0.71
GB12-3.4	12	3.4	134	67	61	67	1.4
GB12-4.2	12	4.2	90	70	101	107	1.5
GB12-4.5	12	4.5	90	70	101	107	1.6
GB12-5	12	5	90	70	101	107	1.65
GB12-7.2	12	7.2	151	65	95	101	2.2
GB12-7.5	12	7.5	151	65	95	101	2.4
GB12-9	12	9	151	65	111	117	2.8
GB12-12	12	12	151	98	95	101	3.7
GB12-18	12	18	181	76	167	167	5.5
GB12-26	12	26	175	166	125	125	8.0
GB12-28	12	28	165	126	175	182	8.6
GB12-33	12	33	195	130	155	180	10.2