

**CTEK MXT 14****14 A**

# ÎNTRETINEREA PROFESIONALĂ A ACUMULATORILOR DE 24 V CTEK MXT 14

MXT 14 este un încărcător de 24 V profesional. Este conceput pentru vehicule comerciale la care acumulatorii sunt solicitați din plin și este ideal pentru autobuze, camioane și ateliere de vehicule comerciale. MXT 14 este echipat cu toate caracteristicile și funcțiile necesare pentru a rezolva o gamă largă de probleme legate de acumulatori. Oferă funcționalități precum diagnosticarea acumulatorilor care indică dacă un acumulator poate primi și reține încărcarea, o funcție specială de recondiționare care recondiționează acumulatorii cu electrolit stratificat și complet descărcați, încărcare de întreținere unică și un senzor de temperatură pentru încărcare optimizată indiferent de starea vremii. De asemenea, are un mod de alimentare de la rețea care permite deconectarea acumulatorului de la vehicul fără a pierde configurațiile importante.

MXT 14 este un încărcător în opt pași complet automatizat care furnizează 14 A acumulatorilor de 24 V între 28 și 300 Ah și este adecvat pentru încărcarea de întreținere până la 500 Ah. Încărcătorul este încadrat în categoria IP44 (utilizare în aer liber) și este conceput pentru a proteja componentele electronice ale vehiculului, nu generează scântei și este protejat la polaritate inversă și scurtcircuit. Se livrează cu o garanție de 2 ani.

## DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	28,8/31,6/27,2 V
CURENTE DE ÎNCĂRCARE	Max. 14 A
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	Opt pași, ciclu de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Acumulatori de 24 V cu plumb-acid
CAPACITATE ACUMULATOR	28-300 Ah până la 500 Ah pentru întreținere
IZOLAȚIE	IP44 (utilizare în aer liber)



Complet automatizat pentru încărcare optimă



Pentru toate tipurile de acumulatori cu plumb-acid



**ACUMULATOR COMPLET ÎNCĂRCAT**  
**ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE**



Senzor de temperatură

### RECOND

Recondiționarea acumulatorilor descărcați adânc

### SUPPLY


Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



- Compensarea de temperatură, încărcarea și întreținerea complet automatizate în opt pași prelungesc durata de funcționare și performanța acumulatorului
- Sursă de alimentare care simplifică înlocuirea acumulatorului fără a pierde memoria vehiculului
- Încărcare de întreținere brevetată pentru o combinație unică de durată de funcționare prelungită și performanță
- Recondiționarea acumulatorilor complet descărcați
- Desulfatare brevetată care prelungeste durata de funcționare a acumulatorului
- Fără scântei, protecție la scurtcircuit și polaritate inversă pentru utilizare fără probleme
- Detectare automată a acumulatorilor epuizați, eliminând astfel surprizele

### PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE

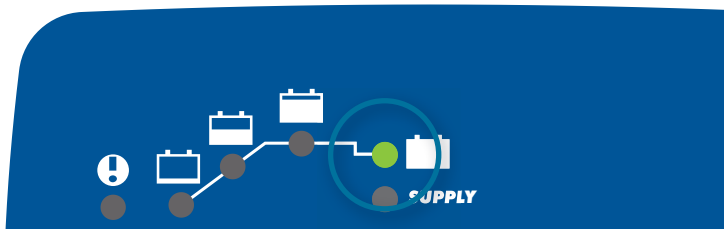

Tabelul prezintă timpul estimat pentru încărcarea unui acumulator descărcat 80%.


CAPACITATE ACUMULATOR (Ah)	TIMP PÂNĂ LA ÎNCĂRCARE 80%
30	2 h
100	6 h
200	12 h
350	17 h

### ÎNCĂRCARE CTEK

- DESULPHATION (DESULFATARE)  
SOFT START (PORNIRE LENTĂ)
- BULK (PREÎNCĂRCARE)
- ABSORPTION (ABSORBȚIE), **PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE** ANALYSE (ANALIZĂ)
- FLOAT (CURENT CONSTANT), **COMPLET ÎNCĂRCAT**  
PULSE (IMPULS), **ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE**

**SUPPLY** SUPPLY (ALIMENTARE)

**RECOND** RECOND  
(RECONDIȚIONARE)

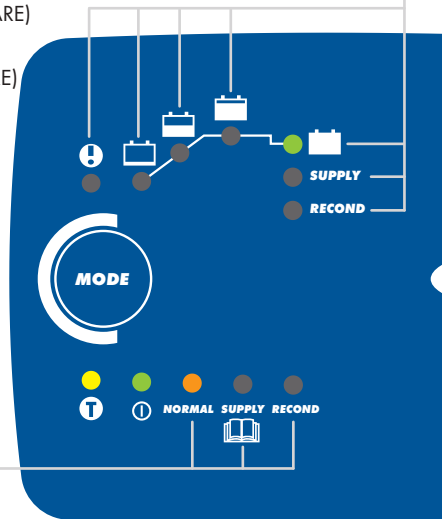


### PROGRAME

<b>NORMAL</b>	14 A/28.8 V
<b>SUPPLY</b>	14 A/27.2 V
<b>RECOND</b>	1.5 A/31.6 V

### CONECTAȚI ȘI ÎNCĂRCAȚI

- 1 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA ACUMULATOR
- 2 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA PRIZĂ
- 3 APĂSAȚI BUTONUL MODE PENTRU A ALEGE PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE

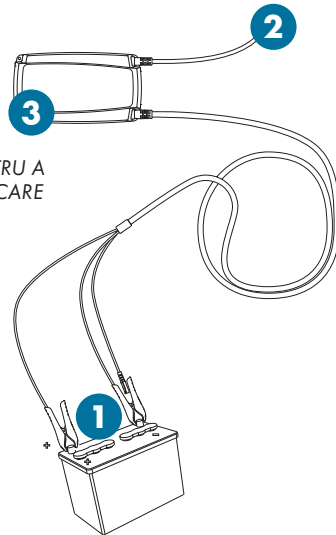

### CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Serviciul de asistență pentru clienți de la CTEK vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor legate de încărcare și de încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile concepute și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. De asemenea, CTEK este un furnizor de încredere ca producător de echipamente originale pentru mulți dintre cei mai prestigioși producători de mașini și motociclete. **Contactați serviciul de asistență pentru clienți: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**