



**2**  
YEAR  
WARRANTY

# ASIGURĂ ÎNCĂRCAREA SIMPLĂ PENTRU ACUMULATORII DE 24 V CTEK MXT 4.0

MXT 4.0 este un încărcător la un preț convenabil, adecvat pentru acumulatorii de 24 V mai mici. MXT 4.0 este ideal pentru încărcarea de întreținere a parcurilor auto mai mari cu vehicule alimentate la 24 V, pentru sisteme de rezervă, pentru utilaje de pârție și scaune cu rotile etc. MXT 4.0 este echipat cu toate caracteristicile și funcțiile necesare pentru a rezolva o gamă largă de probleme legate de acumulatori. Acesta dispune de caracteristici precum diagnosticarea acumulatorilor care arată dacă un acumulator poate primi și reține încărcarea, o funcție specială de recondiționare care restaurează acumulatorii cu electrolit stratificat și complet descărcați, încărcare de întreținere unică, un mod de încărcare optimizată pentru zilele reci de iarnă și încărcarea acumulatorilor AGM cu solicitare ridicată (adică Optima). MXT 4.0 este un încărcător în opt pași complet automatizat care furnizează între 4 A acumulatorilor de 24 V între 8 și 100 V și este adecvat pentru încărcarea de întreținere până la 250 Ah. Încărcătorul este încadrat în categoria IP65 (protecție la praf și apă) și este compatibil cu componentele electronice ale vehiculului. Nu generează scântei și este protejat la polaritate inversă și scurtcircuit. MXT 4.0 se livrează cu o garanție de 2 ani.

## DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	28,8/29,4/31,4 V
CURENT DE ÎNCĂRCARE	Max. 4 A
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	Opt pași, ciclul de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Acumulatori de 24 V cu plumb-acid
CAPACITATE ACUMULATOR	8-100 Ah, până la 250 Ah pentru întreținere
IZOLAȚIE	IP65 (protecție la praf și apă)

### AUTO

Complet automatizat pentru încărcare optimă

### 24V

Pentru toate tipurile de acumulatori cu plumb-acid

### ACUMULATOR COMPLET ÎNCĂRCAT ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE

### AGM

Pentru încărcare în sezonul rece și pentru încărcarea acumulatorilor AGM

### RECOND

Recondiționarea acumulatorilor descărcați adânc


### SUPPLY

Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare




**CTEK®**

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

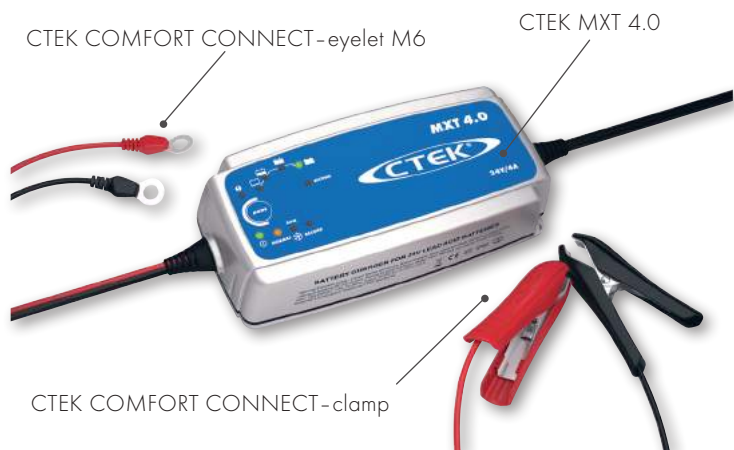

- Rezistent la intemperii, astfel încât reprezintă o soluție chiar dacă plouă sau ninge
- Încărcare de întreținere brevetată pentru o combinație unică de durată de funcționare prelungită și performanță
- Recondiționarea acumulatorilor complet descărcați
- Desulfatare brevetată care prelungeste durata de funcționare a acumulatorului
- Fără scântei, protecție la scurtcircuit și polaritate inversă pentru utilizare fără probleme
- Detectare automată a acumulatorilor epuizați, eliminând astfel surprizele

### PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE

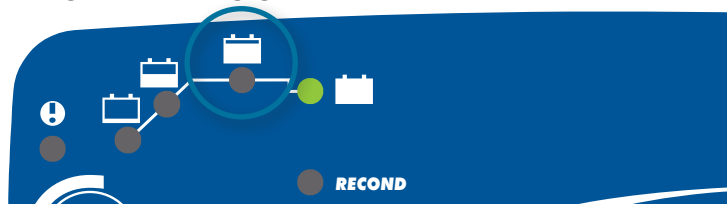


Tabelul prezintă timpul estimat pentru încărcarea unui acumulator descărcat 80 %.

CAPACITATE ACUMULATOR (Ah)	TIMP PÂNĂ LA ÎNCĂRCARE 80 %
10	2 h
20	4 h
50	10 h
100	20 h

### ÎNCĂRCARE CTEK

- DESULPHATION (DESULFATARE)  
SOFT START (PORNIRE LENTĂ)
- BULK (PREÎNCĂRCARE)
- ABSORPTION (ABSORBȚIE), **PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE ANALIZE (ANALIZĂ)**
- FLOAT (CURENT CONSTANT), **COMPLET ÎNCĂRCAT PULSE (IMPULS), ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE**

RECOND RECOND  
(RECONDIȚIONARE)

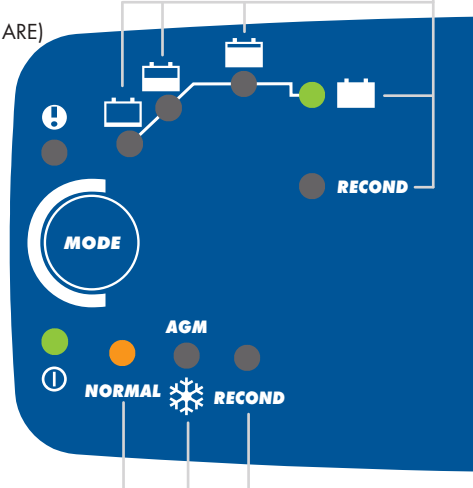


### PROGRAME

- NORMAL 4 A/28.8 V
- AGM 4 A/29.4 V
- RECOND 1 A/31.4 V

### CONECTAȚI ȘI ÎNCĂRCAȚI

- 1 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA ACUMULATOR
- 2 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA PRIZĂ
- 3 APĂSAȚI BUTONUL MODE PENTRU A ALEGE PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE

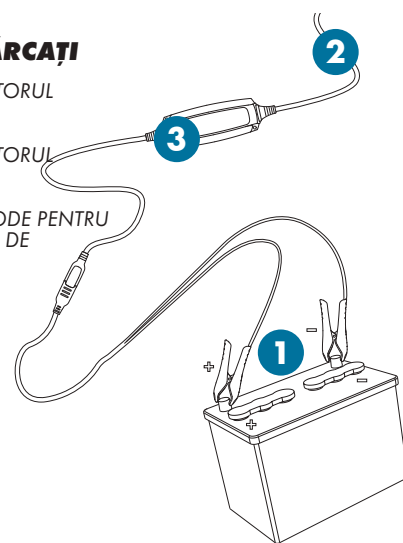

### CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Serviciul de asistență pentru clienți de la CTEK vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor legate de încărcare și de încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile concepute și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. De asemenea, CTEK este un furnizor de încredere ca producător de echipamente originale pentru mulți dintre cei mai prestigioși producători de mașini și motociclete. **Contactați serviciul de asistență pentru clienți: [info@ctek.com](mailto:info@ctek.com)**