



ÎNGRIJIRE PERFECTĂ A ACUMULATORULUI

M200 este un încărcător de acumulatori de 15 A perfect pentru toți proprietarii de ambarcațiuni. Acest oferă o valoare ridicată și multe funcții pentru prețul său. M200 este echilibrat termic, acesta recondiționează un acumulator stratificat cu modul special RECOND, lucru necesar după mai multe descărcări complete, frecvente în mediul marin. Încărcătoarele CTEK Marine au cabluri de 4 metri și ochiuri pentru instalarea ușoară într-o ambarcațiune. M200 este prevăzut cu o garanție de 5 ani, furnizează 15 A și prezintă clasificarea IP44. Toate încărcătoarele CTEK sunt proiectate astfel încât să nu producă scântei, sunt protejate împotriva scurtcircuitelor și nu afectează echipamentele electronice.

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE INTRARE	220-240 V C.A., 50-60 Hz
TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	14,4 V
INTENSITATE DE ÎNCĂRCARE	15A max
RĂCIRE	Ventilator
ONDULAȚIE	<4%
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ	-20°C la +50°C
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	8 trepte, ciclul de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Toate tipurile de acumulatori cu plumb, de 12 V
CAPACITATE ACUMULATORI	28-300 Ah, întreținere 28-500 Ah
CLASĂ DE PROTECȚIE	IP44 (Utilizare în exterior)
DIMENSIUNI	235x130x65 mm
GREUTATE	2,2kg



Complet automat pentru o încărcare optimă



Pentru toți acumulatorii cu plumb, de 12 V



ACUMULATOR ÎNCĂRCAT COMPLET
ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE



Senzor de temperatură



Recondiționare a
acumulatorilor descărcați
complet



Program silențios pentru noapte



Fără curenți galvanici periculoși



CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD


ciclu de încărcare în 8 trepte



program RECOND

Program silențios pentru noapte

ÎNCĂRCARE CTEK

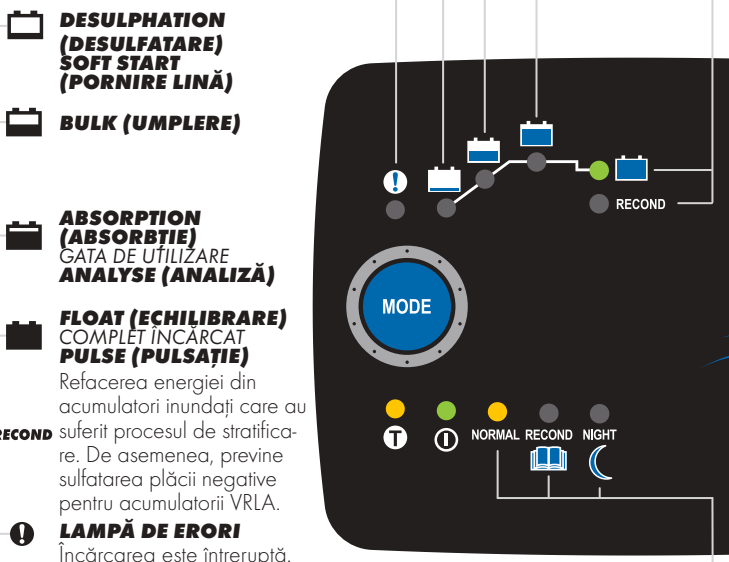

PROGRAM DE ÎNCĂRCARE

NORMAL 15A/14,4V RECOND 3A/15,8V NIGHT 5A/14,4V

PROGRAME SPECIALE

NIGHT
De utilizat pentru reducerea zgomotului de la ventilator prin reducerea puterii generate.
De utilizat în timpul perioadelor cu consum scăzut de energie, cum ar fi noaptea.

RECOND
De utilizat pentru refacerea energiei din acumulatori WET și Ca/Ca descărcați.
Recondiționați-vă acumulatorii o dată pe an sau după fiecare descărcare completă pentru a maximiza durata de viață și capacitatea.




SENZOR DE TEMPERATURĂ



SENZOR DE TEMPERATURĂ



M200 este prevăzut cu un cablu pentru senzor de temperatură dispus la un loc cu cablurile pentru acumulator. Senzorul de temperatură va regla automat tensiunea de încărcare dacă temperatura deviază de la +25°C. O temperatură ridicată reduce tensiunea, iar condițiile de îngheț sunt gestionate prin mărirea tensiunii. Așezați întotdeauna senzorul de temperatură cât mai aproape de acumulator posibil în timpul încărcării.

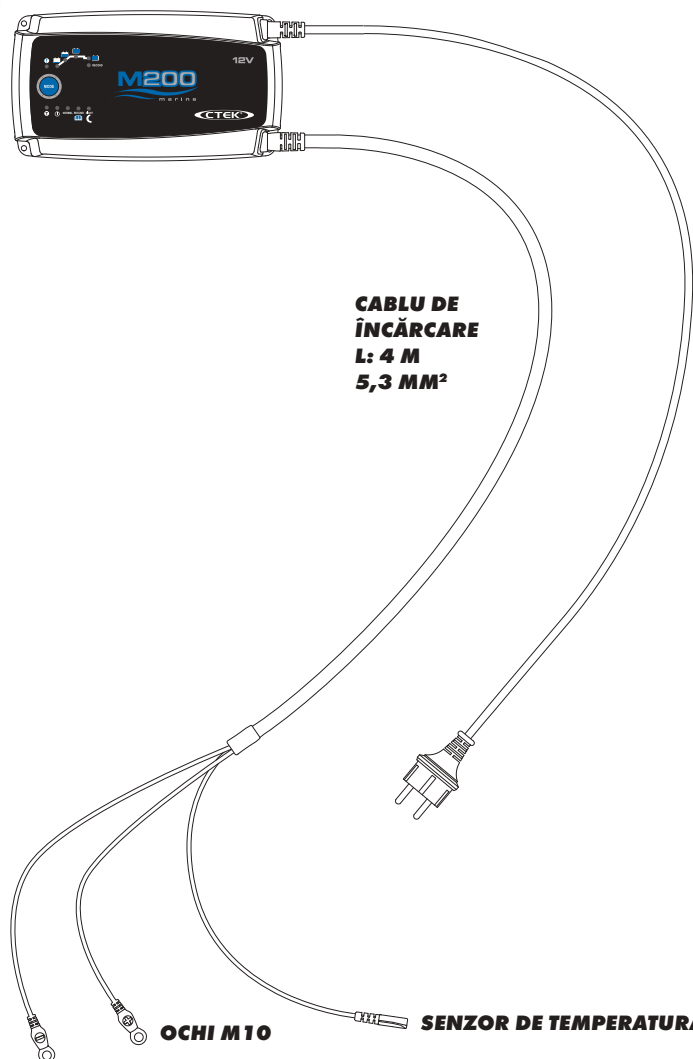

CABLU DE ÎNCĂRCARE
L: 4 M
5,3 MM²

CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Asistența pentru clienții CTEK este disponibilă pentru a răspunde la orice întrebări legate de încărcare și încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile dezvoltate și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. CTEK este, de asemenea, un furnizor OEM de încredere pentru cele mai prestigioase mărci de autoturisme și motociclete din lume.
Contact asistență clienți: info@ctek.com