

BATERII SEMITRACTIUNE

GAMA TAB Motion Tubular



Aplicatii


Baterii perfect adaptate vehiculelor cu propulsie electrica: Golf cart, masini de curatat industriale, carucioare electrice, lize sau platforme ridicatoare si sisteme solare.

Caracteristici

- Durata mare de viata gratie constructiei cu placi pozitive tubulare.
- Se comporta excelent la descarcari adanci repetate
- 1200 de cicluri la DoD 80% (IEC / EN 60254-1 / 25°C)
- Necesita intretinere periodica pentru completarea nivelului



Tip Acumulator	Tens. (V)	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Dimensiuni L(mm) x W(mm) x H(mm)	Gabarit EN 6095	Tip Fixare
55 T	12V	65	60	55	278 x 175 x 190	L3	B13
90 T	12V	115	110	90	303 x 175 x 208 x 229	59518	B1
95 T	12V	130	115	95	344 x 172 x 212 x 234	60528	B0
120 T	12V	155	140	120	344 x 172 x 262 x 284	62512	B0
145 T	12V	180	165	145	512 x 222 x 194 x 220	B	B0
Golf Cart T	6V	240	220	180	244 x 190 x 270 x 281	Golf Cart	B0
Golf Cart TS	6V	270	250	210	244 x 190 x 270 x 281	Golf Cart	B0

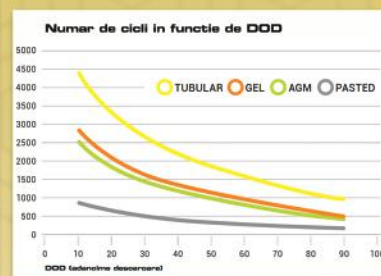

GAMA TAB Motion Pasted



Aplicatii

Autocamioane, carucioare electrice, auto-caravane, masini de spalat industriale.

Caracteristici

- Rezistenta excelenta la vibratii. Fiabilitate foarte mare.
- Se comporta excelent la descarcari adanci repetate
- 300 de cicluri la DoD 80% (IEC / EN 60254-1 / 25°C)
- Necesita intretinere periodica pentru completarea nivelului



Tip Acumulator	Tens. (V)	C100 (Ah)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Dimensiuni L(mm) x W(mm) x H(mm)	Gabarit EN 6095	Tip Fixare
50 P	12V	70	60	50	242 x 175 x 190	L2	B13
60 P	12V	80	75	60	278 x 175 x 190	L3	B13
85P	12V	115	105	85	353 x 175 x 190	L5	B13
80 P	12V	115	105	80	312 x 176 x 212	59518	B0
105 P	12V	125	120	105	344 x 172 x 212 x 234	60528	B0
110 P	12V	155	140	110	344 x 172 x 262 x 284	62512	B0
110 P MAC	12V	150	140	110	509 x 175 x 182 x 208	MAC 110	B0
150 P	12V	190	180	150	512 x 222 x 194 x 221	B	B0
190 P	12V	245	225	190	518 x 273 x 214 x 240	C	B0

TIP FIXARE BAZA

