

**CTEK M100****7A**

ÎNGRIJIRE FLEXIBILĂ A ACUMULATORULUI

M100 este un încărcător de acumulatori de 12 V, inteligent și flexibil și unul din cei mai noi membri ai noii linii Marine de la CTEK. Acesta satisface nevoia de întreținere a acumulatorilor din mediul marin pentru acumulatori de 14-225 Ah și chiar pentru acumulatori AGM. M100 dispune de un mod Recond special, care recuperează un acumulator stratificat, dându-i astfel o durată mai lungă de viață. Acest lucru este perfect pentru condițiile aspre ale mediului marin, având în vedere că acumulatorii de ambarcațiuni se descarcă adesea complet ducând la stratificare. Funcția Alimentare este utilizată ca sursă de alimentare. M100 furnizează 7 A, este clasificat IP65 și respectă criteriile CTEK: încarcă și întreține, nu dă curenți galvanici periculoși, are protecție la polaritate inversă, fără scântei, protejat la ploaie și stropire, nu afectează echipamentele electrice și dispune de o garanție de 5 ani.

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE INTRARE	220-240 V C.A., 50-60 Hz
TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	13,6 V
INTENSITATE DE ÎNCĂRCARE	7A max
RĂCIRE	Convecție naturală
ONDULAȚIE	<4%
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ	-20°C la +50°C
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	8 trepte, ciclul de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Toate tipurile de acumulatori cu plumb, de 12 V
CAPACITATE ACUMULATORI	14-150 Ah, întreținere 14-225 Ah
CLASĂ DE PROTECȚIE	IP65 (antistropire și antipraf)
DIMENSIUNI	191x89x48 mm
GREUTATE	0,8kg



AUTO
Complet automat pentru o încărcare optimă



12V
Pentru toți acumulatorii cu plumb



**ACUMULATOR ÎNCĂRCAT COMPLET
ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE**



AGM
Pentru încărcarea în condiții de frig și a acumulatorilor AGM



RECOND
Recondiționare a acumulatorilor descărcați complet




SUPPLY
Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare



Fără curenți galvanici periculoși

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

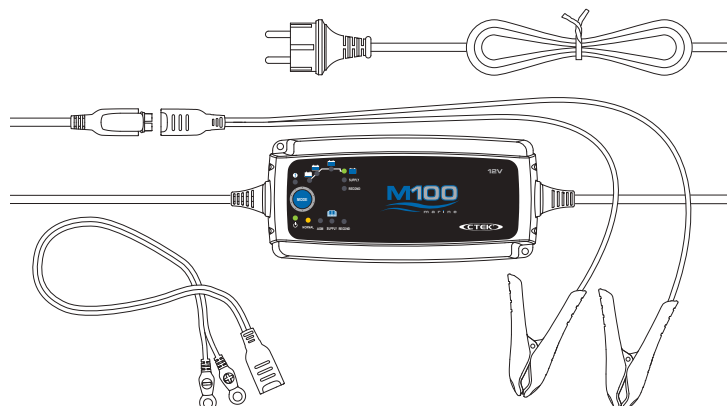


ÎNCĂRCARE CTEK

	DESULPHATION (DESULFATARE) SOFT START (PORNIRE LINĂ)
	BULK (UMPLERE)
	ABSORPTION (ABSORBȚIE), GATA DE UTILIZARE ANALYSE (ANALIZĂ)
	FLOAT (ECHILIBRARE), COMPLET ÎNCĂRCAT PULSE (PULSAȚIE), ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE
SUPPLY	SUPPLY (ALIMENTARE)
RECOND	RECOND (RECONDIȚIONARE)

PROGRAME


NORMAL	7A/14.4V
AGM	7A/14.7V
SUPPLY	7A/13.6V
RECOND	1.5A/15.8V

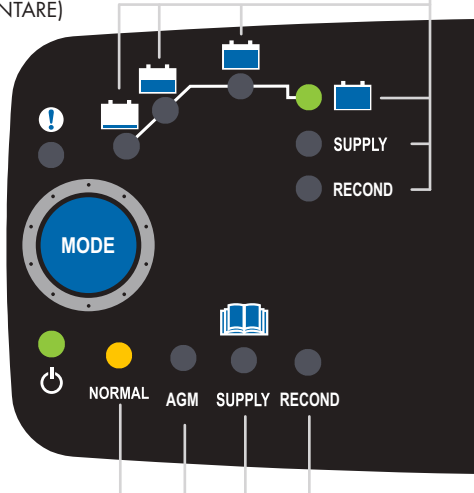

- Încărcarea complet automată și întreținerea în 8 trepte maximizează durata de viață și performanțele acumulatorului
- Numeroasele accesorii simplifică utilizarea aceluiași încărcător pentru mai mulți acumulatori
- Rezistent la apă
- Sursă de alimentare care simplifică înlocuirea acumulatorilor fără a pierde memoria vehiculului
- Încărcare de întreținere brevetată pentru o combinație unică de durată de viață și performanțe maximizate
- Recondiționare a acumulatorilor descărcați complet
- Desulfatare brevetată, care extinde durata de viață a acumulatorului
- Fără scântei, fără scurtcircuite și protejat împotriva polarității inverse pentru o utilizare fără probleme
- Detectarea automată a acumulatorilor uzați pentru a elimina surprizele neplăcute

CONECTARE ȘI ÎNCĂRCARE

- 1 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA ACUMULĂTOR
- 2 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA PRIZĂ
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL MOD PENTRU A SELECTA PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE

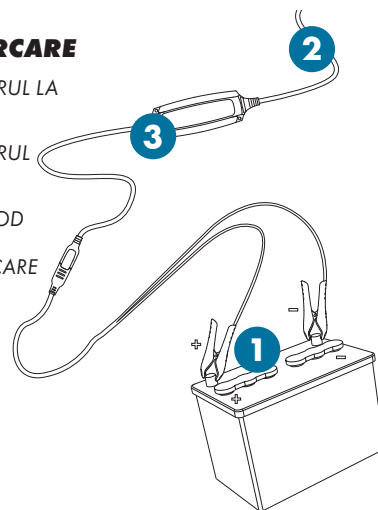

CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Asistența pentru clienții CTEK este disponibilă pentru a răspunde la orice întrebări legate de încărcare și încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile dezvoltate și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. CTEK este, de asemenea, un furnizor OEM de încredere pentru cele mai prestigioase mărci de autoturisme și motociclete din lume. **Contact asistență clienți: info@ctek.com**