

**CTEK M45****0.8/3.6A**

ÎNGRIJIRE INTELIGENTĂ A ACUMULATORULUI

M45 este un încărcător de acumulatori de 12 V, inteligent și flexibil și unul din cei mai noi membri ai noii linii Marine de la CTEK. Acesta este dezvoltat pentru acumulatori marini mai mici, fiind totuși rezistent la condițiile aspre din mediul marin. M45 este perfect pentru jetski-uri, ambarcațiuni mici între 1,2 și 120 Ah și chiar pentru acumulatori AGM. M45 furnizează 0,8/3,6 A, este clasificat IP65 și respectă criteriile CTEK: încarcă și întreține, nu dă curenți galvanici periculoși, are protecție la polaritate inversă, fără scântei, protejat la ploaie și stropire, nu afectează echipamentele electrice și dispune de o garanție de 5 ani.

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE INTRARE	220-240 V C.A., 50-60 Hz
TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	14,4 V/14,7 V
INTENSITATE DE ÎNCĂRCARE	0,8A/3,6A
RĂCIRE	Convecție naturală
ONDULAȚIE	<4%
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ	-20°C la +50°C
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	4 trepte, ciclul de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Toate tipurile de acumulatori cu plumb, de 12 V
CAPACITATE ACUMULATORI	7-75 Ah, întreținere 7-120 Ah
CLASĂ DE PROTECȚIE	IP65 (antistropire și antipraf)
DIMENSIUNI	165x61x38 mm
GREUTATE	0,5kg



Complet automat pentru o încărcare optimă



Pentru toți acumulatorii cu plumb, de 12 V



**ACUMULATOR ÎNCĂRCAT COMPLET
ÎNCĂRCARE DE ÎNȚEȚINERE**

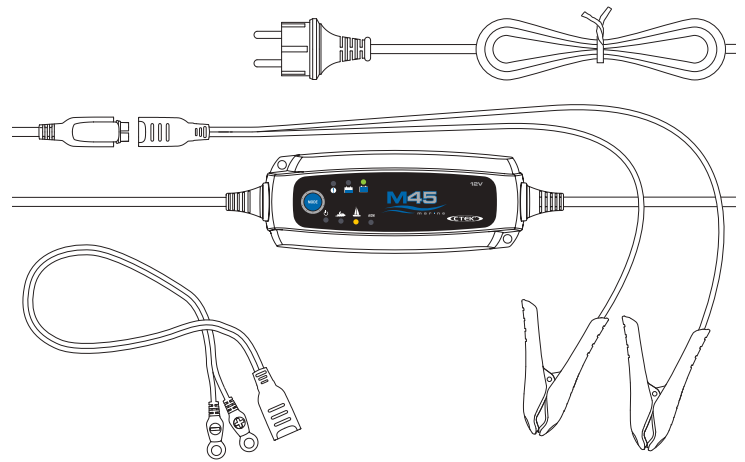


Pentru încărcarea în condiții de frig și a acumulatorilor AGM



Fără curenți galvanici periculoși

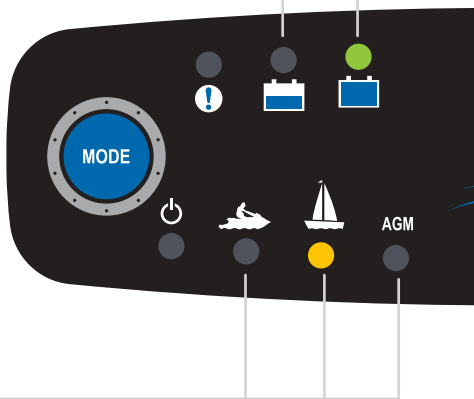
**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

**CTEK M45****0.8/3.6A****ÎNCĂRCARE CTEK****DESULPHATION (DESULFATARE)
BULK (UMPLERE)****ABSORPTION (ABSORBȚIE), COMPLET ÎNCĂRCAT
PULSAȚIE, ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE**

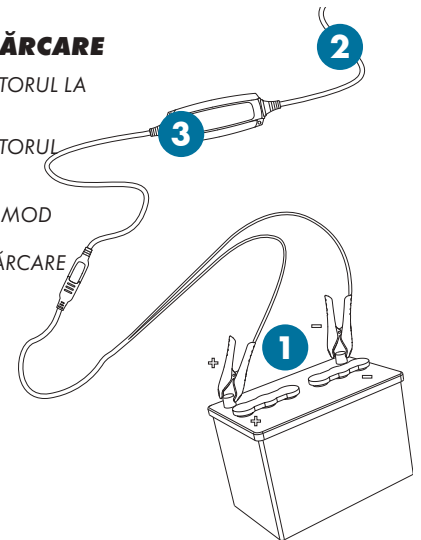
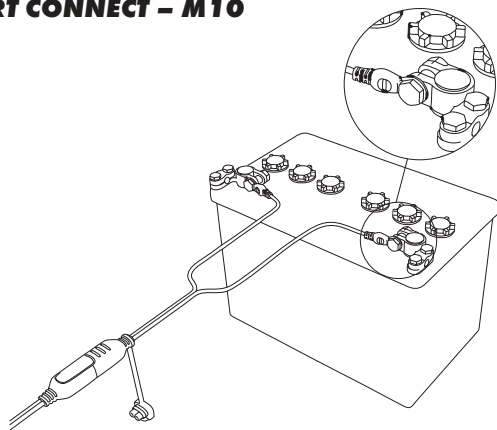
- Încărcarea complet automată și întreținerea în 4 trepte maximizează durata de viață și performanțele acumulatorului
- Numeroasele accesorii simplifică utilizarea aceluiași încărcător pentru mai mulți acumulatori
- Nu produce curenți galvanici periculoși
- Rezistent la apă
- Desulfatare brevetată, care extinde durata de viață a acumulatorului
- Fără scânteii, fără scurtcircuite și protejat împotriva polarității inverse pentru o utilizare fără probleme

PROGRAME

	0,8A/14,4 V
	3, 6A/14,4 V
AGM	3,6A/14,7 V

**CONECTARE ȘI ÎNCĂRCARE**

- 1 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA ACUMULATOR
- 2 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA PRIZĂ
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL MOD PENTRU A SELECTA PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE

**CTEK COMFORT CONNECT – M10****CALITATE GARANTATĂ CU CTEK**

Asistența pentru clienții CTEK este disponibilă pentru a răspunde la orice întrebări legate de încărcare și încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile dezvoltate și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. CTEK este, de asemenea, un furnizor OEM de încredere pentru cele mai prestigioase mărci de autoturisme și motociclete din lume.

Contact asistență clienți: info@ctek.com