

**CTEK MXS 7.0****7 A**

SATISFACE CERINTELE DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORILOR MAI MARI

CTEK MXS 7.0

MXS 7.0 este încărcătorul universal de 12 V perfect. Este ideal pentru încărcarea acumulatorilor mai mari, cum ar fi cei pentru rulote, autorulote, ambarcațiuni și mașini. Aceste tipuri de vehicule solicită adesea caracteristici care pot rezolva o gamă largă de probleme legate de acumulatori. MXS 7.0 oferă funcționalități precum diagnosticarea acumulatorilor care indică dacă un acumulator poate primi și reține încărcarea, o funcție specială de recondiționare care restaurează acumulatorii cu electrolit stratificat și complet descărcăți, încărcare de întreținere unică, un mod de încărcare optimizată pentru zilele reci de iarnă și încărcarea acumulatorilor AGM cu solicitare ridicată (adică Optima). De asemenea, are un mod de alimentare de la rețea care permite deconectarea acumulatorului de la vehicul fără a pierde configurațiile importante. MXS 7.0 este un încărcător în opt pași complet automatizat care furnizează 7 A acumulatorilor de 12 V între 14 și 150 Ah și este adecvat pentru încărcare de întreținere până la 225 Ah. Încărcătorul este încadrat în categoria IP65 (protecție la praf și apă) și este conceput pentru a proteja componentele electronice ale vehiculului, nu generează scântei și este protejat la polaritate inversă și scurtcircuit. Se livrează cu o garanție de 5 ani.

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ÎNCĂRCARE	14,4/14,7/15,8 /13,6 V
CURRENT DE ÎNCĂRCARE	Max. 7 A
TIP DE ÎNCĂRCĂTOR	Opt pași, ciclu de încărcare complet automat
TIP DE ACUMULATOR	Acumulatori de 12 V cu plumb-acid
CAPACITATE ACUMULATOR	14-150 Ah, până la 225 Ah pentru întreținere
IZOLAȚIE	IP65 (protecție la praf și apă)

**AUTO**

Complet automatizat pentru încărcare optimă

**12V**

Pentru toate tipurile de acumulatori cu plumb-acid



ACUMULATOR COMPLET ÎNCĂRCAT ÎNCĂRCARE DE ÎNTREȚINERE

**AGM**

Pentru încărcare în sezonul rece și pentru încărcarea acumulatorilor AGM




RECOND
Recondiționarea acumulatorilor descărcăți adânc




SUPPLY
Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare

**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**



- Încărcarea și întreținerea complet automatizate în opt pași prelungesc durata de funcționare și performanța acumulatorului
- Numeroasele accesorii disponibile simplifică utilizarea aceluiași încărcător pentru mai multe tipuri de acumulatori
- Rezistent la intemperii, astfel încât reprezintă o soluție chiar dacă plouă sau ninge
- Sursă de alimentare care simplifică înlocuirea acumulatorului fără a pierde memoria vehiculului
- Încărcare de întreținere brevetată pentru o combinație unică de durată de funcționare prelungită și performanță
- Recondiționarea acumulatorilor complet descărcați
- Desulfatare brevetată care prelungeste durata de funcționare a acumulatorului
- Fără scântei, protecție la scurtcircuit și polaritate inversă pentru utilizare fără probleme
- Detectare automată a acumulatorilor epuizați, eliminând astfel surprizele

PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE

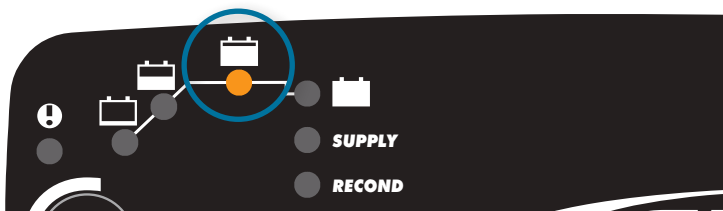


Tabelul prezintă timpul estimat pentru încărcarea unui acumulator descărcat 80 %.

CAPACITATE ACUMULATOR (Ah)	TIMP PÂNĂ LA ÎNCĂRCARE 80 %
14	2 h
50	6 h
100	11 h
150	17 h

ÎNCĂRCARE CTEK

- DESULPHATION (DESULFATARE)
- SOFT START (PORNIRE LENTĂ)
- BULK (PREÎNCĂRCARE)
- ABSORPTION (ABSORBȚIE), **PREGĂTIT PENTRU UTILIZARE** ANALYSE (ANALIZĂ)
- FLOAT (CURENT CONSTANT), **COMPLET ÎNCĂRCAT** PULSE (IMPULS), **ÎNCĂRCARE DE ÎNȚREȚINERE**
- SUPPLY** SUPPLY (ALIMENTARE)
- RECOND** RECOND (RECONDIȚIONARE)

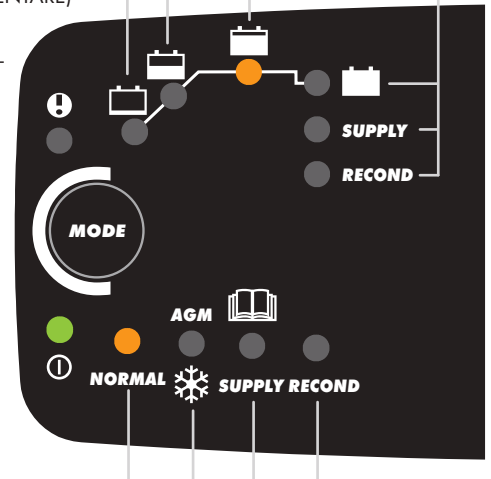


PROGRAME

- NORMAL** 7 A/14.4 V
- AGM** 7 A/14.7 V
- SUPPLY** 7 A/13.6 V
- RECOND** 1.5 A/15.8 V

CONECTAȚI ȘI ÎNCĂRCAȚI

- 1 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA ACUMULATOR
- 2 CONECTAȚI ÎNCĂRCĂTORUL LA PRIZĂ
- 3 APĂSAȚI BUTONUL MODE PENTRU A ALEGE PROGRAMUL DE ÎNCĂRCARE

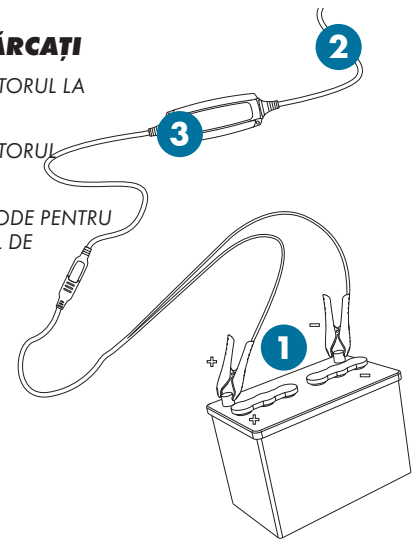

CALITATE GARANTATĂ CU CTEK

Serviciul de asistență pentru clienți de la CTEK vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor legate de încărcare și de încărcătoarele CTEK. Siguranța, simplitatea și flexibilitatea caracterizează toate produsele și soluțiile concepute și vândute de CTEK. CTEK furnizează încărcătoare în peste 60 de țări din întreaga lume. De asemenea, CTEK este un furnizor de încredere ca producător de echipamente originale pentru mulți dintre cei mai prestigioși producători de mașini și motociclete. **Contactați serviciul de asistență pentru clienți: info@ctek.com**