

# BATERII AUTO



## GAMA CARANDA MAXIMA


### DE CE CARANDA MAXIMA ?

Baterii auto performante proiectate si destinate autovehiculelor echipate cu calculatoare de bord sofisticate care solicita un consum de energie ridicat. Curent de pornire la rece excelent. Tehnologie Ca/Ca, metal expandat. Capac cu labirint individual pentru fiecare celula. Consum foarte redus de apa. Baterii care nu necesita intretinere pe intreaga perioada de viata.



### AVANTAJE

Ochi magic care indica nivelul de incarcare a bateriei. Autodescargare foarte redusa. Pot fi stocate fara reincarcare timp de 6 luni. Capac sigilat cu sistem centralizat de recombinare. Supapa de protectie care elimina acumularea gazelor in baterie si riscul de explozie. Durata de viata proiectata: 4-5 ani. Garantie: 3 ani.

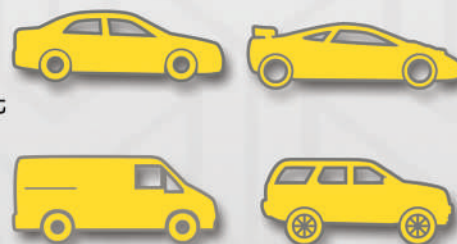

### GARANTIE

**CARANDA BATERII** acorda 3 ani garantie pentru gama **MAXIMA**.


Cumparatorul trebuie sa se prezinte in termen de 5 zile de la achizitionarea bateriei la unul din magazinele Caranda sau intr-un centru de service autorizat **CARANDA** pentru verificarea gratuita a sistemului de incarcare al autovehiculului si a consumatorilor. Efectuarea verificarii este o conditie necesara acordarii garantiei.

Lista magazinelor Caranda si a centrelor de service autorizate CARANDA poate fi gasita pe situl nostru <http://www.caranda.ro/servicii/service/>



| Tip Acumulator | Tens. (V) | Cap. (Ah) | Curent demaraj -15°C (EN) | Dimensiuni (Lmm) x W(mm) x H(mm) | Polaritate | Gabarit EN 6095 | Tip Fixare | Aplicatii   |
|----------------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|---|
| MAXIMA 55 Ah   | 12V       | 55        | 520                       | 207 x 175 x 190                  | 0          | L1              | B13        | Motoare pe benzina sub 2000 cmc                                     |
| MAXIMA 65 Ah   | 12V       | 65        | 610                       | 242 x 175 x 190                  | 0          | L2              | B13        | Motoare pe benzina sub 3000 cmc                                     |
| MAXIMA 80 Ah   | 12V       | 80        | 730                       | 278x 175 x 190                   | 0          | L3              | B13        | Motoare benzina sub 3000 cmc<br>Motoare diesel sub 1900 cmc         |
| MAXIMA 100 Ah  | 12V       | 100       | 870                       | 353 x 175 x190                   | 0          | L5              | B13        | Motoare benzina pana la 3000 cmc<br>Motoare diesel pana la 1900 cmc |
| MAXIMA 110 Ah  | 12V       | 110       | 950                       | 394 x 175 x190                   | 0          | L6              | B13        | Motoare benzina pana la 4000 cmc<br>Motoare diesel pana la 2800 cmc |

Polaritate



Tip Fixare

